

Vor Inbetriebnahme unbedingt beachten, dass die Steckverbindungen vom Controller zum Motor bis zur Markierung zusammengesteckt sind.



Vor der ersten Nutzung kontrollieren Sie bitte, ob alle Einstellungen am Display für Ihren Umbausatz richtig sind.


1. Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ kurz gedrückt bis das Display eingeschaltet ist.




2. Halten Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Tasten „up/down“ gleichzeitig solange gedrückt, bis die Anzeige in den Programmiermodus umschaltet.
3. Als erstes kontrollieren Sie die Basis-Einstellungen für die max. unterstützte Geschwindigkeit (max. 25 km/h gem. STVO), Radgröße und „metrische/US“ Einheiten. Mit der Taste „Ein/Aus“ gelangen Sie zum nächsten Feld.



max. unterstützte Geschwindigkeit

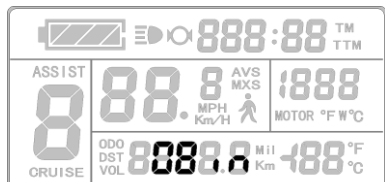

Radgröße

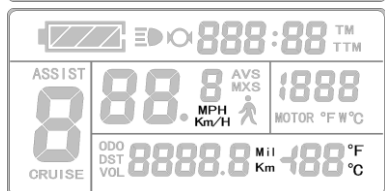

metrische bzw. US-Einheiten

4. Nach Abschluss der Einstellung „metrisch/US“ halten Sie innerhalb von 5 Sekunden die Tasten „up/down“ länger gedrückt, um in die erweiterten Parameter-Einstellungen zu gelangen. Mit der „up“ oder „down“ Taste ändern Sie die Werte, mit „Ein/Aus“ gelangen Sie zum nächsten Feld.

Die Werte müssen wie folgt eingestellt sein:


P-Parametereinstellung



P1	86
P2	1
P3	1
P4	0
P5	12

Nach Abschluss der Einstellung für P5 halten Sie innerhalb von 5 sec die Tasten „up/down“ länger gedrückt, um in die C-Parameter Einstellung zu gelangen.

C-Parametereinstellung



C1 (Standard PAS-Sensor mit 8 oder 10 Magneten)	2	C1 (DH-Sensor)	7
C2	0		
C3	8		
C4 Daumengas max. unterstützte Geschwindigkeit	0	C4 Daumengas 6 km/h	1
C5	10		
C6	3		
C7	0		
C8	0		
C9	0		
C10	n		
C11	0		
C12	4		
C13	0		
C14	2		

Nach Abschluss der Einstellungen halten Sie die „Ein/Aus“ Taste solange gedrückt, bis der Startbildschirm wieder erscheint. Die Einstellungen werden dadurch gespeichert.

Wenn Sie beim Eingeben in der Parameterumgebung innerhalb von 1 Minute keine Eingabe machen, wird das Display automatisch auf den Startbildschirm zurückspringen und alle Änderungen werden **nicht** gespeichert.

Danach ist das Rad fertig konfiguriert und kann genutzt werden.

Das Display können Sie folgendermaßen verwenden:

- Halten Sie die Taste Ein/Aus kurz gedrückt bis das Display eingeschaltet ist

Anzeige-1:



- Halten Sie die Taste Ein/Aus kurz gedrückt bis die Anzeige 2 erscheint

Anzeige-2:



- Halten Sie die Taste Ein/Aus kurz gedrückt bis die Anzeige 3 erscheint

Anzeige-3:

